


# Déchargement des plants lors du reboisement

Les opérations de déchargement sont réalisées et supervisées selon les procédures opérationnelles de l'entrepreneur en reboisement, ce dernier doit désigné en tout temps un responsable du déchargement et le transporteur doit se soumettre aux directives .

## PROCÉDURE SÉCURITAIRE


### 1. Délimitation de la zone de danger

Délimiter la zone de danger entre le camion de transport de plants et le dépôt de plants en considérant l'espace nécessaire à la circulation du chariot élévateur et à la manipulation des supports à caissettes.

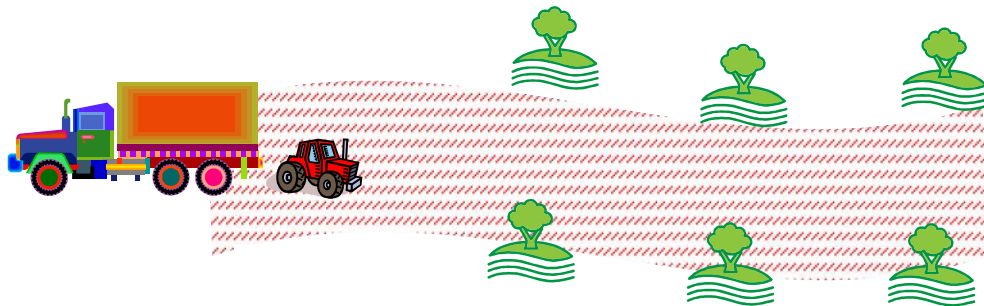

 = Zone de danger (aucun travailleur ne doit s'y trouver)

 = Dépôt de plants

 = Bobcat

### 2. Respect d'une distance sécuritaire

Toute personne présente sur les lieux de déchargement de plants doit demeurer à l'extérieur de la zone de danger et demeurer à une distance sécuritaire du chariot élévateur.

# Déchargement des plants lors du reboisement

## 3. Responsabilités

Toute personne doit utiliser trois points d'appuis ou une échelle pour monter ou descendre de la remorque du camion.

### **Contremaître de l'entrepreneur :**

Définir la zone de danger et assurer la sécurité de l'opération

Faire respecter cette directive par les travailleurs affectés au déchargement des plants

### **Transporteur de plants :**

Avoir une alarme de reculons fonctionnelle sur le camion

Avoir une échelle ou s'assurer que les travailleurs utilisent trois points d'appuis pour l'embarquement et le débarquement des travailleurs

Porter les EPI appropriés, notamment un chapeau de sécurité

### **Ouvriers sylvicoles affectés au déchargement des plants:**

Porter les EPI appropriés: Bottes, casque, lunettes de sécurité et gants

Ne jamais sauter en bas de la remorque du camion, utiliser trois points d'appui

Éviter la zone de danger